

# H05RR-F, Gummischlauchleitung




## Verwendung

Die H05RR-F Gummischlauchleitung ist geeignet für den Anschluss von Elektrogeräten (Staubsauger, Küchengeräte, Lötkolben usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.

Hinweis: H05RN-F Typen sind auf Anfrage lieferbar

## Querschnittsbild

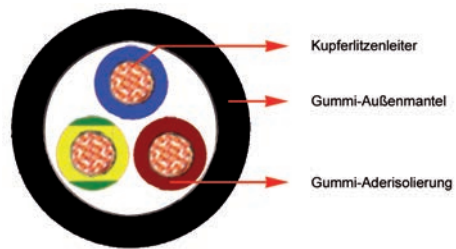

## Aufbau

Kupferlitze blank oder verzinkt, feindrähtig nach VDE 0295, Gummi EL4 Aderisolierung nach VDE 0282 Teil 1, Aderkennung nach Farbcode VDE 0293, Adern in Lagen verseilt, Außenmantel bei RR-F = Gummi EM3, bei RN-F = Neopren EM2 nach VDE 0282 Teil 1.

## Technische Daten

Mindestbiegeradius:	7,5 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich:	-30 °C bis +60 °C
Norm:	VDE 0282 Teil 4
Nennspannung U <sub>0</sub> / U:	300 / 500 V
Prüfspannung:	2000 V
Isolationswiderstand:	min. 20 MΩ * km

## Produktdaten H05RR-F nx ... mm<sup>2</sup>

Aderanzahl x Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup>	Außen- durchmesser nom. (mm)	Netto- gewicht (kg/km)	Artikel Nr.:
2 x 0,75	7,4	60,0	k90041020
3 x 0,75	8,1	74,0	k90041030
4 x 0,75	8,8	78,0	k90041040
2 x 1,0	8,0	72,0	k90042020
3 x 1,0	8,5	85,0	k90042030
4 x 1,0	9,3	98,0	k90042040
2 x 1,5	9,8	98,0	k90043020
3 x 1,5	10,4	120,0	k90043030
4 x 1,5	11,6	150,0	k90043040
5 x 1,5	12,7	180,0	k90043050
2 x 2,5	11,6	145,0	k90044020
3 x 2,5	12,4	170,0	k90044030
4 x 2,5	13,8	220,0	k90044040
5 x 2,5	15,3	270,0	k90044050

## Kupferkabel